




www.cie-co.com



cie_co

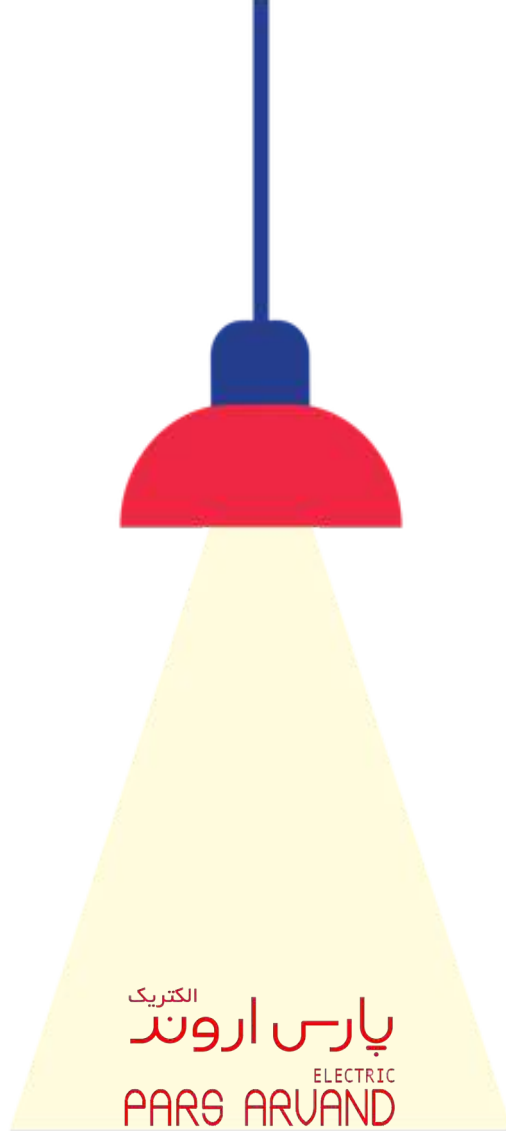

@arvandcie

ABOUT US

الکتریک پارس اروند

گروه صنعت الکتریک ایرانیان اروند

CANNAT IRANIAN ELECTRIC GROUP



ELECTRIC
PARS ARVAND

شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند با بیش از 20 سال سابقه در زمینه برق صنعتی و روشنایی یکی از پیشگامان و نامداران این عرصه به حساب می آید و افتخار دارد که محصولات و خدمات خود را با بالاترین کیفیت به سراسر ایران عرضه دهد.

اهداف اصلی ما عبارتند از: پاسخ به موقع، ارائه بهترین خدمات به مشتریان و ساخت محصولات بدون عیب و نقص، علاوه بر خدمات فوق میتوان به فعالیت منحصر به فرد شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند با دو برند سی آی ایی و پارس اروند در تولید فیوز های مینیاتوری ، محافظ جان ، کنتاکتور ، کلید اتوماتیک ، پروژکتور ، چراغ ، پنل ، لامپ ، ریسه ، سنسور و تایمر و... اشاره کرد.

این شرکت تولیدات خود را با استفاده از کادری مجرب و دانش بنیان آغاز کرد و در زمینه تولیدات محصولات داخلی روشنایی و برق صنعتی یکی از نامداران و توانمندان این عرصه به حساب می آید

ما امیدواریم که بتوانیم به طور مداوم وضعیت کمی و کیفی محصولات خود را بهبود ببخشیم و پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشیم.

آنچه مسلم است موفقیت یک کارخانه تولیدی در گرو تولید محصولات با کیفیت و مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی میباشد، محصولات که عرضه آن، تامین کننده ی منافع مشترک تولید کننده و مصرف کننده باشد . در این راستا تلاش نموده ایم تا با به کار گیری ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی مجرب و متخصص شرایط مطلوب را فراهم سازیم تا مشتریان به عنوان ارکان اصلی از این شرکت رضایت و اطمینان کامل داشته باشند.

CERTIFICATES



استاندارد ها



BULB		لامپ	7
FLOOD LIGHT		پروژکتور	21
PANEL		پنل	36
CEILING LAMP		چراغ	57
ROPE LIGHT		ریسه	63
SENSOR, TIMER		سنسور و تایمر	69
INDUSTRIAL		صنعتی	79



لامپ ال ای دی

LED BULB

لامپ‌های LED جابجایی و استوانه‌ای پارس ارونند با مصرف بسیار پایین انرژی و با نور کاملاً یکنواخت، جایگزین بسیار مناسبی برای لامپ‌های رشته‌ای و کم مصرف می‌باشند. این محصولات دارای نشان استاندارد، و قابل نصب بر روی سرپیچ‌های معمولی می‌باشند. مناسب برای روشنایی عمومی، منازل مسکونی، محیط‌های اداری و تجاری، هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، بیمارستان، موزه و گالری

Applications:

vila, restaurant, hotel, museum, supermarket, office, airport, home, showroom, shopping center, libraries, theatre


LED BULB SERIES A




CHIP	LED
POWER	9-12-15-20-25W
VOLTAGE	AC165-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.5PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	270
COLOR TEMPRETURE	2700-6500




CIE-2B1-9W




CIE-2B1-12W




CIE-2B1-15W



CIE-2B1-20W



CIE-2B1-25W




LED BULB SERIES H




CHIP	LED
POWER	20-30-40-50-60-100w
VOLTAGE	AC165-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.5PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	180
COLOR TEMPRETURE	2700-6500




CIE-2B2-20W




CIE-2B2-30W




CIE-2B2-40W




CIE-2B2-50W



CIE-2B2-60W



CIE-2B2-100W




HIGH POWER BULB






CIE-2B3-200W

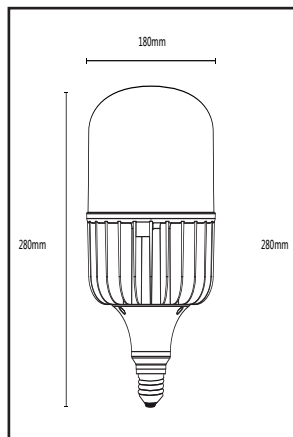

CIE-2B3-160W

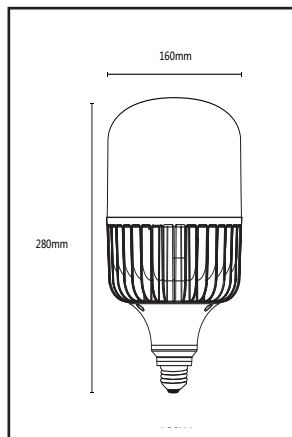


chip	LED
POWER	160-200W
VOLTAGE	AC185-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	180
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


لامپ بولینگی



CIE-2B3-54W



CIE-2B3-70W




CHIP	LED
POWER	54-70W
VOLTAGE	AC165-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	200
COLOR TEMPRETURE	2700-6500





CIE-2B4-7W
CIE-2B4-8W




CHIP	LED
POWER	7-8W
VOLTAGE	AC165-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.5PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	200
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

GU10



CIE-2B5-7W



CHIP	LED
POWER	7-8W
VOLTAGE	AC165-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.5PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

لامپ اف پی ال



CIE-2B6-36W




TYPE	FPL
POWER	36W
VOLTAGE	AC220-240V
FREQUENCY	60HZ
PF	0.5PF
IP	20
LUMEN	2800LM
BASE	2G11
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

COLORFUL BULBS



CIE-2B7-9W

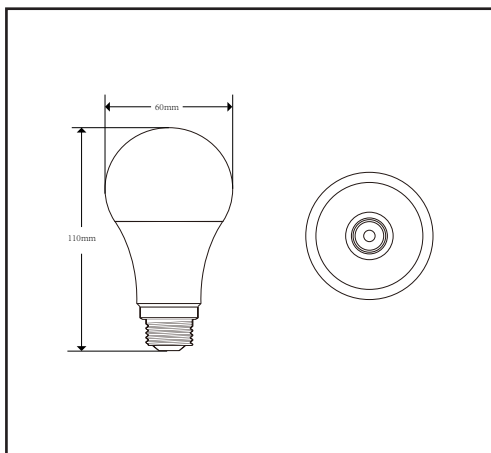

CHIP	LED
POWER	9W
VOLTAGE	AC185-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.5PF
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	220
COLOR TEMPRETURE	BLUE-YELLOW-GREEN-RED

شرایط عدم پذیرش گارانتی لامپ ها





پروژکتور ال ای دی

FLOOD LIGHT

این گروه از پروژکتورها جهت مصارف روشنایی عمومی طراحی گردیده و با توجه به تنوع بازده نوری و پرتاب نور موارد استفاده ی آن ها تعیین می گردد

از جمله مصارف این نوع پروژکتورها می توان به روشنایی معابر شهری، برج های نور، فضاهای تجاری، تابلوهای تبلیغاتی، سالن های تولید، محوطه های داخلی و خارجی سوله های صنعتی و... اشاره کرد.

داری پوشش ضد خیرگی، صفحه قابل تنظیم برای تسهیل در تنظیم نور و همچنین طیف وسیعی از برنامه های کاربردی.

Applications:


pathway,garden,bridges,parks,machine rooms
stores,billboards,sport grounds,common area,

LED FLOOD LIGHT



سری بلالی

CIE-2F1-30W

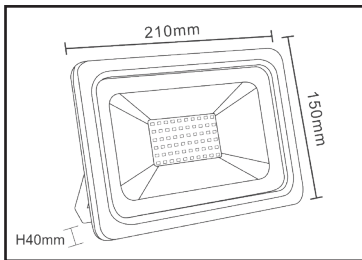

POWER	30W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-30W



سری رویال

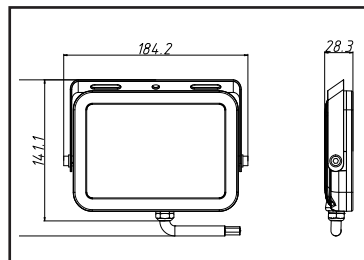

POWER	30W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500




LED FLOOD LIGHT



سری بلالی

CIE-2F1-50W

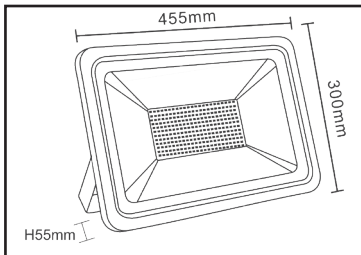

POWER	50W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-50W



سری روبال

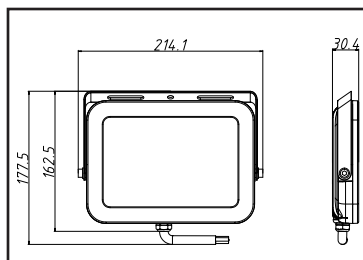


POWER	50W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500



LED FLOOD LIGHT



سری بلالی CIE-2F1-100W

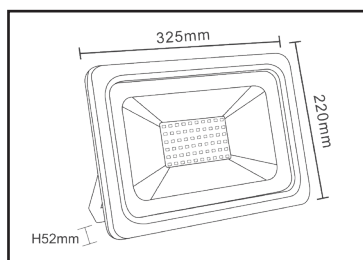


POWER	100W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-100W سری رویال

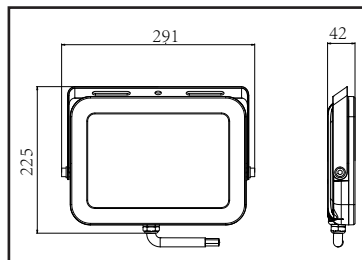


POWER	100W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500



LED FLOOD LIGHT



سری بلالی CIE-2F1-150W

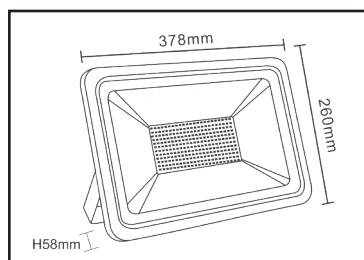


POWER	150W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-150W سری روبال

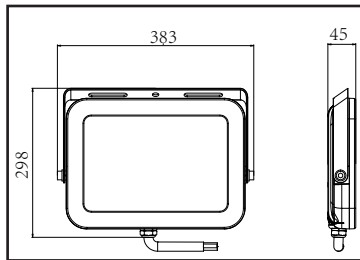


POWER	150W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500



LED FLOOD LIGHT



CIE-2F1-200W سری بلالی

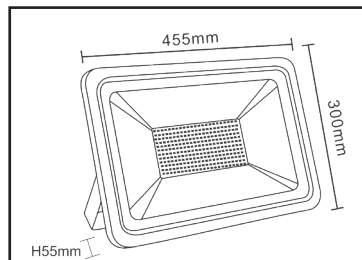


POWER	200W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-200W سری رویال

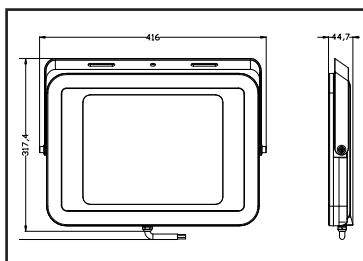


POWER	200W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500



LED FLOOD LIGHT



CIE-2F1-300W سری بلالی

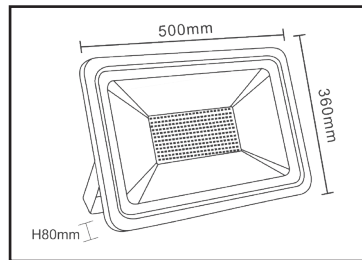


POWER	300W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پروژکتور ال ای دی



CIE-2F2-300W سری رویال

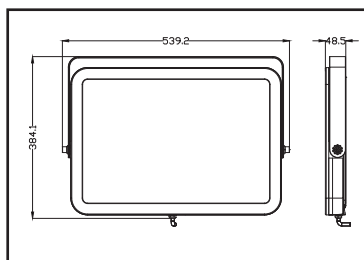


POWER	300W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500



LED FLOOD LIGHT



سری بلالی CIE-2F1-500W

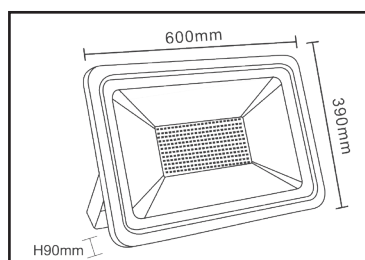

POWER	500W
VOLTAGE	AC150-260V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
1WATT	90LM
IP	66
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500







پنل

PANEL

در این پنل از تکنولوژی تراشه های اس ام دی استفاده شده است که طول عمر طولانی تری نسبت به لامپ های هالوژنی دارند. این پنل ها به دلیل بدنه محکم و مقاوم و طراحی منحصر به فرد، برای استفاده در فضاهای بسته و بدون رطوبت مناسب هستند. از مزایای این محصول می توان شفافیت بالای پوشش و پوشش ضد خیرگی، منبع تغذیه با ولتاژ بالا، شروع به کار سریع و بدون صدا و همچنین محکم بودن کابل درایور اتصال به نام برد. بدنه دای_کست پنل ها نقش مهمی را در تخلیه خوب و سریع گرما و کاهش دما ایفا می کنند.


Applications:

vila, restaurant, hotel, museum, supermarket, gallery, office, airport
, home, showroom, shopping center

پنل قابل تنظیم



CIE-2P1-5W




CHIP	SMD
POWER	5W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

MARBLE PANEL




پنل مرمری


CIE-2P2-6W

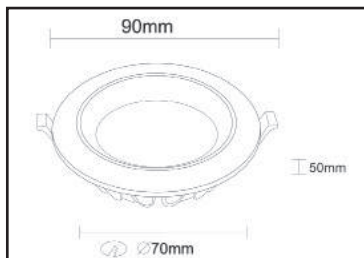


CIE-2P2-12W

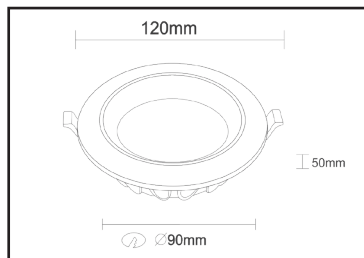

CIE-2P2-22W

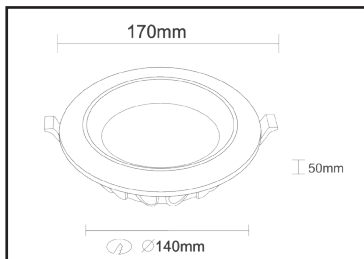

CIE-2P2-32W

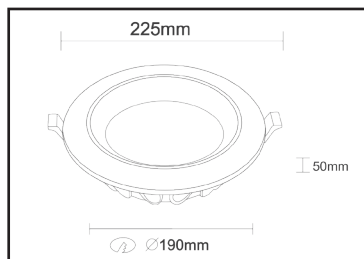


chip	SMD
POWER	6-12-22-32W
VOLTAGE	AC85-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


DEEP PANEL




CIE-2P31-7W




CIE-2P31-12W



CIE-2P31-22W




CIE-2P31-32W




پنل دور فلز طرح دیپ




CIE-2P32-7W




CIE-2P32-16W



CIE-2P32-24W



CIE-2P32-32W




CHIP	SMD
POWER	7-16-24-32W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


GLASS PANEL




CIE-2P41-6W




CIE-2P41-9W




CIE-2P41-12W



CIE-2P41-18W




CIE-2P41-24W




پنل شیشه ای




CIE-2P42-6W




CIE-2P42-9W




CIE-2P42-12W



CIE-2P42-18W



CIE-2P42-24W




CHIP	SMD
POWER	6-9-12-18-24W
VOLTAGE	AC100-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

SLIM PANEL




پنل متحرک


CIE-2P5-10W

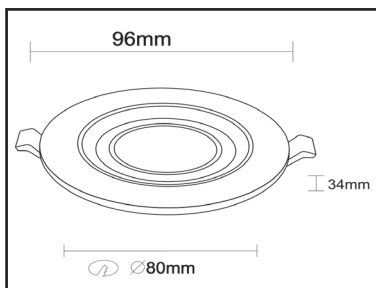

CIE-2P5-15W

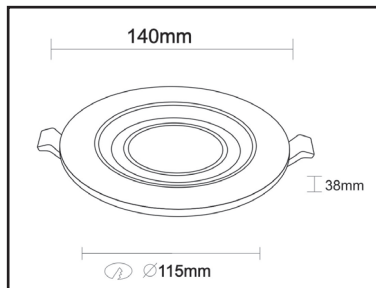

CIE-2P5-20W

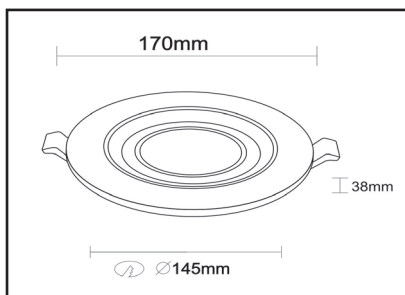


CHIP	COB
POWER	10-15-20W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


METAL PANEL




CIE-2P61-6W




CIE-2P61-9W




CIE-2P61-12W



CIE-2P61-18W



CIE-2P61-24W



SMD

6-9-12-18-24W

AC85-265V

50-60HZ

0.6

20

90LM

120


2700-6500




پنل دور فلز توکار




CIE-2P62-6W




CIE-2P62-9W





CIE-2P62-12W



CIE-2P62-18W



CIE-2P62-24W

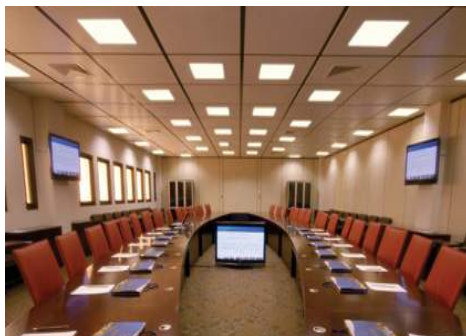

CHIP

POWER

VOLTAGE

FREQUENCY

PF

IP

1WATT

BEAM ANGEL


COLOR TEMPRETURE

ADJUSTABLE PANEL




پنل قابل تنظیم

CIE-2P7-8W



CIE-2P7-20W




CHIP	SMD
POWER	8-20W
VOLTAGE	AC175-264V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500




پنل ۶۰*۶۰



CIE-2P8-56W




CIE-2P8-72W



CHIP	LED
POWER	56-72W
VOLTAGE	AC85-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پنل ۳۰*۱۲۰

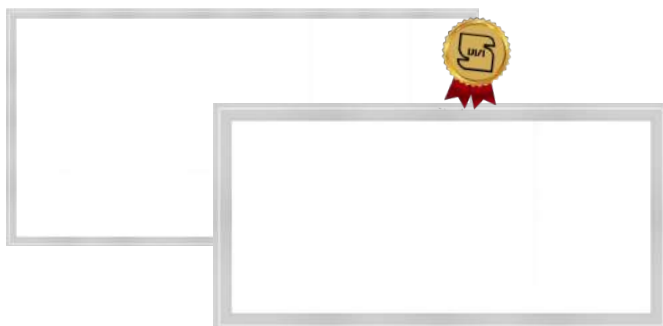

CIE-2P9-48W




CHIP	LED
POWER	48W
VOLTAGE	AC85-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پنل ۱۲ وات



CIE-2P10-12W




CHIP	COB
POWER	12W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پنل پر قدرت ۳۰ وات



CIE-2P11-30W




CHIP	COB
POWER	30W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پنل پر قدرت ۵۰ وات



CIE-2P12-50W




CHIP	COB
POWER	50W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500

پنل پر قدرت ۶۰ و ۸۰ وات



CIE-2P13-60W
CIE-2P13-80W




CHIP	COB
POWER	60-80W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50HZ
PF	0.9
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500


پنل روکار دیپ



CIE-2P14-18W



CIE-2P14-24W



CHIP	SMD2835
POWER	18-24
VOLTAGE	AC85-265V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.6
IP	20
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	2700-6500





چراغ واترپروف

CEILING LAMP

امروزه توجه به امر نورپردازی در بخش های مختلف یک ساختمان اهمیت ویژه ای یافته است زیرا با استفاده از این عنصر شکفت انگیز یعنی نور می توان تغییرات چشمگیری را در یک محیط ایجاد نمود و در واقع این عنصر می تواند نقشی اساسی در طراحی دکوراسیون فضا داشته باشد البته نحوه استفاده از این المان یکی از نکات قابل توجه است . در این چراغ ها از تکنولوژی تراشه های اس ام دی استفاده شده است و ضد آب هستند که برای استفاده و نور پردازی در محیط های باز کاملاً مناسب هستند.


Applications:

vila,restaurant,hotel,home,showroom,bedrooms


CEILING LAMP



CIE-2C21-15W



CIE-2C21-24W



SMD2835

15-24W

AC100-240V

50-60HZ

0.9

54

90LM


110

3000-6500


چراغ سقفی



CIE-2C22-15W



CIE-2C22-24W



CHIP

POWER

VOLTAGE

FREQUENCY

PF

IP

1WATT

BEAM ANGEL

COLOR TEMPRETURE


BRACKET




ELECTRIC
PARS ARVAND

60

CIE-2C3-18W

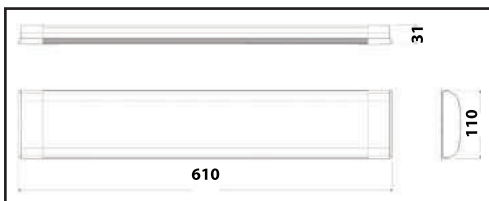

CIE-2C3-36W

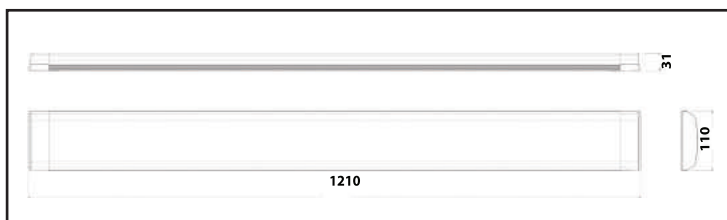

CHIP	SMD2835
POWER	20-40W
VOLTAGE	AC100-240V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.9
IP	20-66
1WATT	90LM
BEAM ANGEL	120
COLOR TEMPRETURE	3000-6500





ریسه

ROPE LIGHT

ریسه ال ای دی یک نوار طولانی است که از چیپ های کوچک ال ای دی تشکیل شده این بدین معناست که می تواند به شکل های مختلف در هر مکانی از قبیل نور پردازی نمای ساختمان، کمدها، در زیر کابینت ها، در اطراف درب ها و در امتداد نرده ها جایگذاری شود. به طور کلی هیچ گونه محدودیتی برای نورپردازی با استفاده از ریسه ها وجود ندارد. ریسه های تزئینی به شما این امکان را می دهند تا هر جایی را به صورت خلاقانه نور پردازی نمایید. اضافه نمودن نورهایی با قابلیت تغییر رنگ، تغییر شکل تابش، برای اتاق خواب گرفته تا ایجاد یک محیط مدرن و زیبا در آشپزخانه یا حمام، از انتخاب هایی است که بدون حد و مرز با استفاده از ریسه های تزئینی دریافت می نمایید.

Applications:

restaurant, hotel, museum, cinema, office, airport, home, showroom, libraries, theatre, architectural decorative, border, contouring and, cove lighting, auditoriums

5730 ONE LINE



ریسه تک لاین ۵۷۳۰



CIE-2R1-10W

chip	SMD
POWER PER METER	10W
VOLTAGE	AC220-300V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.979PF
IP	65
1WATT	35LM
COLOR TEMPRETURE	warm white-white-blue-yellow-pink

5730 TWO LINE



ریسه دو لاین ۵۷۳۰



CIE-2R2-9W

CHIP	SMD
POWER PER METER	9W
VOLTAGE	AC220-300V
FREQUENCY	50-60HZ
PF	0.981
IP	65
1WATT	44.71LM
COLOR TEMPRETURE	warm white-white-blue-pink





سنسور و تایمر

SENSOR ,TIMER

برای رسیدن به امکانات و اهداف یک خانه هوشمند نیازمند انواع سنسورها و تایمر میباشیم.

سنسور را میتوان به عنوان یک کلید به منظور صرفه جویی در انرژی در نظر گرفت، که راحتی و امنیت را برای مصرف کننده به ارمغان می آورد.
از هر سنسور با توجه به عملکرد آن در مکان های مختلف استفاده کرد.



Applications:

vila, restaurant, hotel, museum, supermarket, gallery, offic, airport, home, showroom, shopping center

سنسور توکار دیواری



CIE-2S-P23B

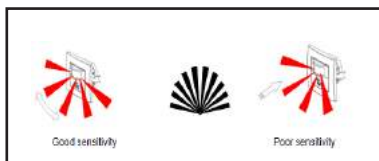



INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	9M
DETECTION RANGE	160
TIME DELY(MAX)	7MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

سنسور سړیچی



CIE-2S-B03B




INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	24°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	7M
DETECTION RANGE	360
TIME DELY(MAX)	5MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

سنسور سقفی توکار سایز ۶



CIE-2S-P17B

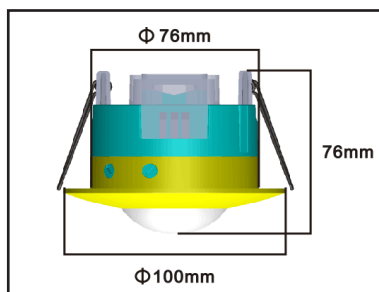


INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	6M
DETECTION RANGE	360
TIME DELY(MAX)	7MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

سنسور سقفی توکار سایز ۸



CIE-2S-P17A

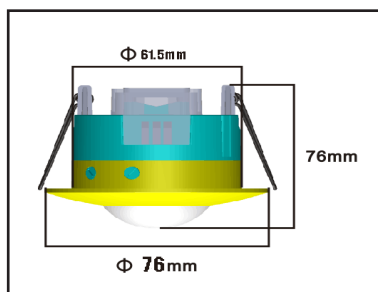


INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	6M
DETECTION RANGE	360
TIME DELY(MAX)	7MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

سنسور دیواری روکار



CIE-2S-P15C




IMPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	12M
DETECTION RANGE	180
TIME DELY(MAX)	7MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC

سنسور دیواری روکار



CIE-2S-B08




INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	24°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	7M
DETECTION RANGE	360
TIME DELY(MAX)	5MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

سنسور سقفی روکار



CIE-2S-P12D




IMPUL VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	9M
DETECTION RANGE	160
TIME DELY(MAX)	7MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

فتوسل سړیچی



CIE-2S-B02B



INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50HZ
AMBIENT TEMPRETURE	+40°~-20°
DETECTION MOTION SPEED	0.6-1.5M/S
AMBIENT LIGHT	10-2000LUX
DETECTION DISTANCE	9M
DETECTION RANGE	160
TIME DELY(MAX)	7MIN±2MIN
TIME DELY(MIN)	10SEC±3SEC

تایمر روزانه (TG28A)



CIE-2T-G28A

INPUT VOLTAGE	230V
FREQUENCY	50HZ
INPUT CURRENT	16A
MINIMUM ADJUSTING TIME	15 MIN
MAXIMUM ADJUSTING TIME	24HOURS
IP	20










MINIATURE CIRCUIT BREAKER



CIE-1M-6KA1P
CIE-1M-6KA2P
CIE-1M-6KA3P
CIE-1M-6KA4P

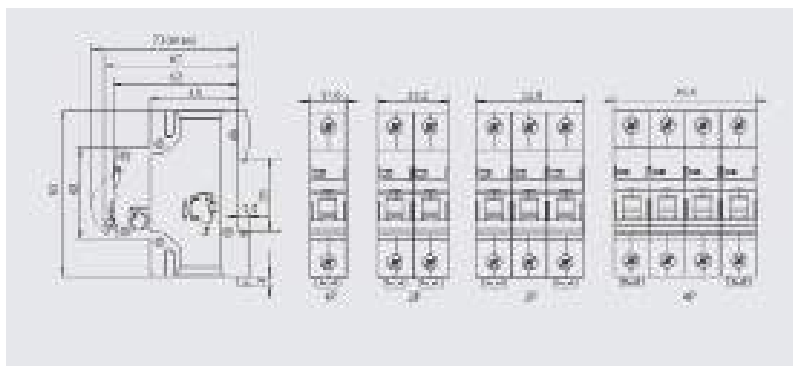

کلید های مینیاتوری (6KA)


POL	1-2-3-4P
RATED CURRENT IN	2-4-6-10-16-20 25-30-40-50-63A
RETED VOLTAGE	230-400V
FREQUENCY	50-60HZ
BREAKING CAPACITY	4500-6000KA
IP	20
AMBIENT TEMPRETURE	+40~-5
MECHANICAL LIFE	10000
ELECTRICAL LIFE	4000
TERMINAL CONNECTION TYPE	U-TYPE BUSBAR PIN-TYPE BUSBAR
CONNECTION	TOP AND BOTTOM
INSULATION VOLTAGE	500V
POLUTION DEGREE	2
MCB TYPE	B-C-D-K-Z

COMBINATION WITH ACCESSORIES

AUXILLARY CONTACT	YES
ALARM CONTACT	YES
SHUNT RELEASE	YES
UNDER VOLTAGE RELEASE	YES
BREAKING CAPACITY	YES



CIE-1M-10KA1P
CIE-1M-10KA2P
CIE-1M-10KA3P
CIE-1M-10KA4P

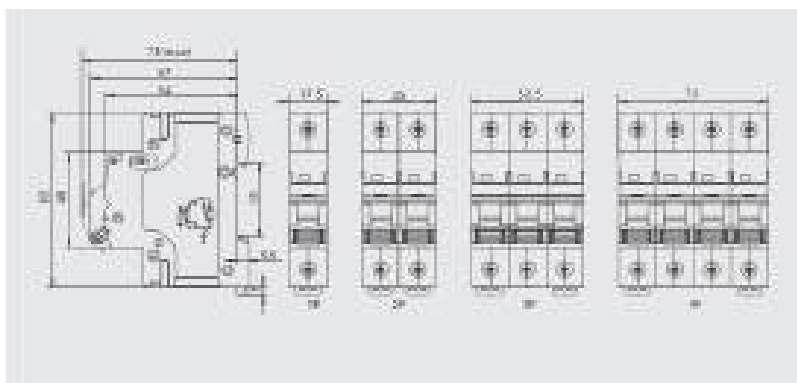

کلید های مینیاتوری (10KA)

POL	1-2-3-4P
RATED CURRENT IN	2-4-6-10-16-20 25-30-40-50-63A
RETED VOLTAGE	230-400V
FREQUENCY	50-60HZ
BREAKING CAPACITY	6000-10000KA
IP	20
AMBIENT TEMPRETURE	+40~-5
MECHANICAL LIFE	20000
ELECTRICAL LIFE	8000
TERMINAL CONNECTION TYPE	U-TYPE BUSBAR PIN-TYPE BUSBAR
CONNECTION	TOP AND BOTTOM
INSULATION VOLTAGE	500V
POLUTION DEGREE	2
MCB TYPE	B-C-D-K-Z


COMBINATION WITH ACCESSORIES

AUXILLARY CONTACT	YES
ALARM CONTACT	YES
SHUNT RELEASE	YES
UNDER VOLTAGE RELEASE	YES



CIE-1RCCB-2P


CIE-1RCCB-4P

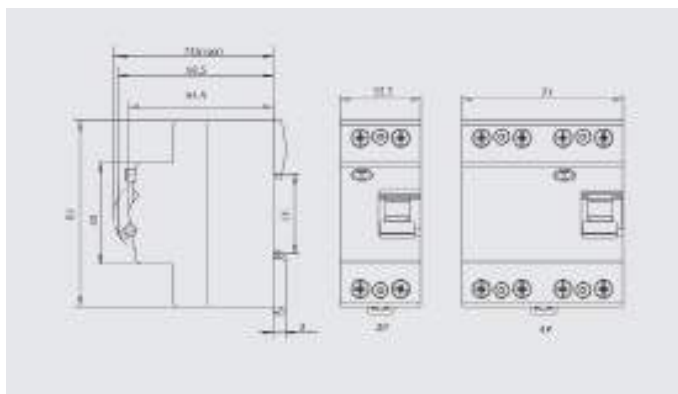

POL	2-4P
RATED CURRENT IN	16-25-40-63A
RETED VOLTAGE	2P:230V 4P:400V
FREQUENCY	50-60HZ
BREAKING CAPACITY	500(IN=25-40A) 630(IN=63A)
IP	20
AMBIENT TEMPRETURE	+40~-5
MECHANICAL , ELECTRICAL LIFE	20000
BREAKING TIME UNDER	>0.1 S
TERMINAL CONNECTION TYPE	U-TYPE BUSBAR PIN-TYPE BUSBAR
CONNECTION	TOP AND BOTTOM
INSULATION VOLTAGE	500V
POLUTION DEGREE	2
SHORT CIRCUIT CURRENT	6000A



CIE-1RCBO-2P

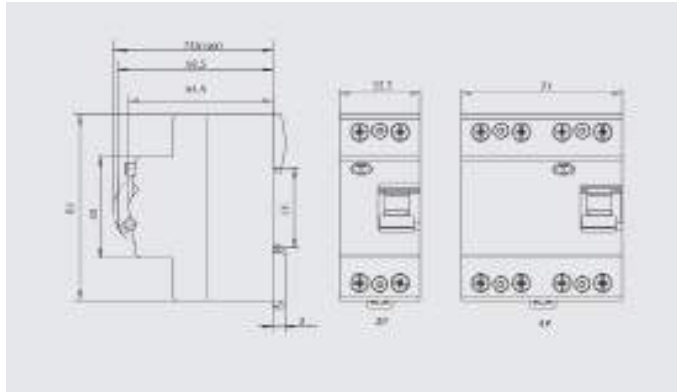

POL	2P
RATED CURRENT IN	6-10-16-20-25-32-40A
RETED VOLTAGE	230-240V
FREQUENCY	50-60HZ
BREAKING CAPACITY	6000A
IMPUTE VOLTAGE	4000V
BREAKING IME UNDER	<0.1S
MECHANICAL LIFE	8000
ELECTRICAL LIFE	4000
IP	20
MOUNTING	DIN RAIL 35MM
MAXIMUM TERMINAL FOR CABLE	25MM

CONTACOR



CIE-1CC09

CIE-1CC12

CIE-1CC18

CIE-1CC25

CIE-1CC32

STANDARD	IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1					
MODEL NO.		CC9	CC12	CC18	CC25	CC32
RATED CONVENTIONAL HEATING CURRENT	LTH(A)	20	20	32	40	50
RATED VOLTAGE	UI(V)	690	690	690	690	690
RATED OPERATION CURRENT	AC-3 Ie(A)	9	12	18	25	32
	AC-4 Ie(A)	3.5	5	7.7	8.5	12
POWER CONTROLLED	220/240V	2.2	3	4	5.5	7.8
	380/415V	4	5.5	7.5	11	15
	660/690V	5.5	7.5	10	15	18.5
ELECTRIAL LIFE*10 ³	AC-3	1000	1000	1000	1000	800
	AC-4	200	200	200	200	200
MECHANICAL LIFE*10 ⁶		10	10	10	10	8
MAIN CIRCUIT	3P OR 4P					
AUXILIARY CIRCUIT	1NO OR 1NC					



CIE-1CC40

CIE-1CC50

CIE-1CC65

CIE-1CC80

CIE-1CC95

STANDARD	IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1					
MODEL NO.		CC40	CC50	CC65	CC80	CC95
RATED CONVENTIONAL HEATING CURRENT	LTH(A)	60	80	80	100	125
RATED VOLTAGE	UI(V)	690	690	690	690	690
RATED OPERATION CURRENT	AC-3 Ie(A)	40	50	65	80	95
	AC-4 Ie(A)	18.5	24	28	37	44
POWER CONTROLLED	220/240V	11	15	18.5	22	25
	380/415V	18.5	22	30	37	45
	660/690V	30	33	37	45	45
ELECTRIAL LIFE*10 ³	AC-3	800	600	600	600	600
	AC-4	150	150	150	000	100
MECHANICAL LIFE*10 ⁶		8	8	8	6	6
MAIN CIRCUIT	3P OR 4P					
AUXILIARY CIRCUIT	1NO + 1NC					

CONTACOR POWER SERIES



IEC/EN60947-4-1

CC265	CC330	CC400	CC500	CC630	CC780	CC800	CC1000
315	380	460	580	850	1,200	850	1,200
690	690	690	690	690	690		
265	330	400	500	630	780	800	1000
105	117	138	147	188	240	195	320
300	300	300	300	300	200	200	200
100	100	100	100	100	50	50	50
3	3	3	3	3	2	3	2
3P OR 4P							

کنتاکتور قدرت



STANDARD	IEC/EN60947-4-1				
MODEL NO.		CC115	CC150	CC185	CC225
RATED CONVENTIONAL HEATING CURRENT	LTH(A)	200	200	275	275
RATED VOLTAGE	UI(V)	690	690	690	690
RATED OPERATION CURRENT	AC-3 Ie(A)	115	150	185	225
	AC-4 Ie(A)	52	60	79	86
ELECTRICAL LIFE*10 ³	AC-3	600	600	300	300
	AC-4	100	100	100	100
MECHANICAL LIFE*10 ⁶		6	6	3	3
MAIN CIRCUIT	3P OR 4P				

FUNCTION AND CHARACTERISTICS

ITEM NO.	63-250	400-630	
POLS	2P,3P,4P		
CONTROL	MANUAL	WITH TOGGLE/WITH DIRECT OR EXTENDED ROTARY HANDLE	
CONNECTIONS	FIXED	FRONT CONNECTIONS	
RATED CURRENT	IN	40-°C	
RATED INSULATION VOLTAGE	UI	690	
RATED IMPULSE WITHSLAND VOLAGE	UIMP	6	
RATED OPERATIONAL VOLTAGE	UE	AC50/60	
UTILIZATION CATEGORY	A		
OPERATION PERFORMANCE	MECHANCAL	8500	6000
	ELECTRICAL	1000	1000
PROTECTION	CHART B- 1	B-2	



کلید اتوماتیک فیکسی

CIE-1CZD

FUNCTION AND CHARACTERISTICS

ITEM NO.	63-250		400-630
POLS	3P,4P		
CONTROL	MANUAL	WITH TOGGLE/WITH DIRECT OR EXTENDED ROTARY HANDLE	
CONNECTIONS	FIXED	FRONT CONNECTIONS	
	PLUG-IN	FRONT CONNECTIONS/ REAR CONNECTIONS	
RATED CURRENT	IN	40-°C	
RATED INSULATION VOLTAGE	UI	690	
RATED IMPULSE WITHSLAND VOLAGE	UIMP	8	
RATED OPERATIONAL VOLTAGE	UE	AC50/60	
UTILIZATION CATEGORY	A		
OPERATION PERFORMANCE	MECHANCAL	8500	6000
	ELECTRICAL	1500	1000
PROTECTION	CHART B- 1	B-2	



کلید اتوماتیک قابل تنظیم

CIE-1CSX



INDICATION AND CONTROL AUXILIARIES

AUXILIARY SWITCH	YES
MX SHUNT COIL	YES
MN UNDER-VOTAGE COIL	YES

MOTOR PROTECTION



CIE-1S-32



CIE-1S-80



RATED CURRENT	RATED ULTIMATE SHORT-CIRCUIT BREAKING CAPACITY		
	230-240V	400/415V	660/690V
0.1~0.16A	100	100	100
0.16~0.25A	100	100	100
0.25~0.4A	100	100	100
0.4~0.63A	100	100	100
0.63~1A	100	100	100
1~1.6A	100	100	100
1.6~2.5A	100	100	3
2.5~4A	100	100	3
4~6.3A	100	100	3
6~10A	100	100	3
9~14A	100	15	3
13~18A	100	15	3
17~23A	50	15	3
20~25A	50	15	3
24~32A	50	15	3
16~25A	-	15	-
25~40A	-	15	-
40~63A	-	15	-
56~80A	-	15	-

THERMAL OVERLOAD RELAY



MODEL	CODE	RATED CURRENT IN(A)	CONTACROR MATCHED
CIE-R2	1306	1-1.6A	CIE-1CC09 CIE-1CC12 CIE-1CC18 CIE-1CC25 CIE-1CC32
	1307	1.6-2.5A	
	1308	2.5-4A	
	1310	4-6A	
	1312	5.5-8A	
	1314	7~10	
	1316	9~13	
	1321	12~18	
	1322	17~25A	
CIE-R2	2353	23~32A	CIE-1CC32
	2355	30~40A	CIE-1CC32
CIE-R3	3353	32~23A	CIE-1CC40 CIE-1CC50 CIE-1CC65 CIE-1CC80 CIE-1CC95
	3355	30~40A	
	3357	37~50A	
	3361	55~70A	
	3363	63~80A	

PUSH BUTTON



پوش باتون و یا همان شستی ها یکی از مهم ترین و اساسی ترین قطعات مورد استفاده در ماشین های صنعتی و تابلوهای برق هستند. یک شستی با استفاده از نیروی مکانیکی خارجی اعمال شده باعث تغییر در جریان الکتریکی می شود. و برای کاربردهای مختلفی مانند راه اندازی، ایجاد تغییر، توقف، رفع خطا و در مدارهای فرمان استفاده می شوند. به طور کل از یک جنس سخت (معمولا پلاستیک یا فلز) ساخته شده اند. سطح دکمه ها معمولا صاف و یا مسطح هستند و به نحوی طراحی شده اند که دست و انگشت انسان به راحتی بر روی آن ها قرار بگیرد و آن را فشار دهد که در اصطلاح به آن طراحی ارگونومیک می گویند. در استفاده های صنعتی و تجاری، پوش باتن ها معمولا برای محل هایی که فرمان ها باید به صورت کاملا تفکیک شده باشند مناسب هستند. پوش باتن ها معمولا بر اساس رنگ ها کدبندی می شوند



RATED CURRENT		2~25A	32A
NO.OF POLES		SINGLE POLE	SINGLE POLE
RATED VOLTAGE		250~380A	250~380A
RATED SHORT CIRCUIT MAKING	EXPECTED CURRENT IN(A)	3000	3000
	POWER FACTOR FOR TESTING CIRCUIT	0.65-0.70	0.75-0.80